




Согласовано:
Директор МУП «Тепло»

от

№

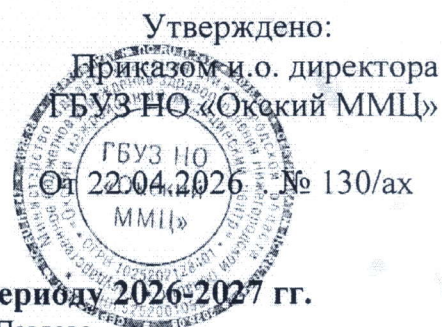

Утверждено:

Приказом и.о. директора
ГБУЗ НО «Окский ММЦ»

от

22.04.2026

№

130/ах

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

ГБУЗ НО «Окский ММЦ» г. Павлово

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП: здание Тумботинской больницы

1.1.1. Адрес объекта: Нижегородская обл., р.п. Тумботино ул. Пушкина, д.1А

1.1.2. Год постройки: 1928г.

1.1.3. Площадь объекта: 1125,3 кв. м.,

1.1.4. Материал стен: кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация: МУП «Тепло»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии: установлен

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта: отсутствует

1.1.8. Система отопления: закрытая

1.1.9. Система ГВС: центральная

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления: сталь, полипропилен

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной

1.2. Объект подготовки к ОЗП: здание Тумботинской больницы

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	-1,89°	183,94	
2023-2024	216	-1,73°	195,49	
2022-2023	211	-1,11°	182,24	

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта: нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя: нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура): нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя: нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя: нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	
4	периодическая проверка узла учета			
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26г	Главный энергетик Соков М.А.	

Разработал

гл. энергетик ГБУЗ НО «Окский ММЦ»



Соков М.А.